



COLOR



VELOCIDAD




MULTIFUNCIONAL



MODULAR



CALIDAD



RED



ECO FRIENDLY



SEGURIDAD



COMPACTO



AHORRO



WI FI\*

# d-COLOR MF3100

## LA ESENCIA DE LA ELEGANCIA Y EL RENDIMIENTO

El nuevo sistema multifuncional color de Olivetti d-Color MF3100 ofrece alto rendimiento y elegancia en un equipo de reducidas dimensiones con una velocidad de 31 páginas por minuto en color y blanco y negro.

Compacto, de fácil uso y con un diseño **actual y sofisticado** está concebido para **usuarios profesionales y para grupos de trabajo exigentes**. El display LCD y las teclas de funciones son fácilmente localizables, asegurando así una alta operatividad y un fácil uso.

Impresiones perfectas e inmediatas y **respeto por el medio ambiente**. El d-Color MF3100 minimiza el uso de energía y papel, proporcionando un ahorro para el usuario y cuidando el medio ambiente.

El multifuncional Olivetti d-Color MF3100 aporta una experiencia de trabajo absolutamente nueva.



\* Disponible desde la primavera 2015

SISTEMA DIGITAL MULTIFUNCIONAL COLOR

DUPLEX ESTÁNDAR, RED ESTÁNDAR, IMPRESIÓN Y ESCANEADO, FAX EN RED OPCIONAL

RESOLUCIÓN REAL DE IMPRESIÓN 1200 X 1200 DPI (VELOCIDAD REDUCIDA)

CAPACIDAD DE PAPEL DE HASTA 850 HOJAS

AUTENTICACIÓN DE USUARIO MEJORADA Y CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD

EXCELENTE AHORRO DE ENERGÍA GRACIAS AL REDUCIDO CONSUMO

MEMORIA ESTÁNDAR DE 1 GB RAM AMPLIABLE HASTA 2 GB

LECTORES DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y DISCO DURO DE 320 GB OPCIONALES



Display LCD de 4 líneas con fácil acceso a las teclas de funciones




Fácil acceso para la sustitución de toner

### MÁXIMAS PRESTACIONES EN MÍNIMO ESPACIO Y PESO

Alta eficiencia, máxima funcionalidad y comodidad son las principales características del nuevo dispositivo multifuncional d-COLOR MF3100 que es al mismo tiempo rápido, ligero, compacto y encaja en cualquier lugar.

Todo lo que esperarías de los últimos modelos profesionales lo tiene con el nuevo multifuncional Olivetti y su capacidad de ahorro de espacio. El sistema ofrece una imbatible combinación de velocidad y fiabilidad tanto en tareas en B/N como en COLOR. Los usuarios se beneficiarán de un considerable ahorro de costes gracias a la especial atención en el impacto ambiental y en el bajo consumo de energía. El excelente diseño y funciones profesionales ayudarán a incorporar más eficiencia al trabajo diario en la oficina.



### DISPLAY LCD INTUITIVO

El display LCD de cuatro líneas y el teclado del operador proporcionan operaciones intuitivas. Esto permite a los usuarios controlar el equipo sin esfuerzo y disfrutar más fácilmente de todo su potencial. Con una pequeña pulsación se accede a las funciones de fax, escáner o copia. Con una pulsación más larga se cancela el modo ahorro de energía. Fácil y rápido.



## AUTENTICACIÓN DE USUARIO Y CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Con el Olivetti d-COLOR MF3100 se disfruta de una total seguridad frente a usos no autorizados. Cuando se instala el disco duro opcional HD-P06, se pueden instalar códigos de acceso para usuarios o departamentos. El código PIN se introduce desde el teclado o incluso con tarjetas de proximidad instalando el lector de tarjetas opcional.

## AHORRO DE ENERGÍA GRACIAS AL REDUCIDO CONSUMO ENERGÉTICO

Este modelo ofrece un gran ahorro energético y cumple la normativa medioambiental gracias a su bajo valor TEC (Typical Energy Consumption). Otra contribución al ahorro de costes es que consume menos de 3 vatios de potencia en modo ahorro de energía.


## CAPACIDAD MÁXIMA DE PAPEL DE 850 HOJAS

La capacidad estándar de papel de 350 hojas aumenta hasta 850 hojas añadiendo un cassette opcional de 500 hojas.



◀ Configuración con segundo cassette de papel opcional (PF-P14)

## OLIVETTI d-COLOR MF3100 CONFIGURACIÓN

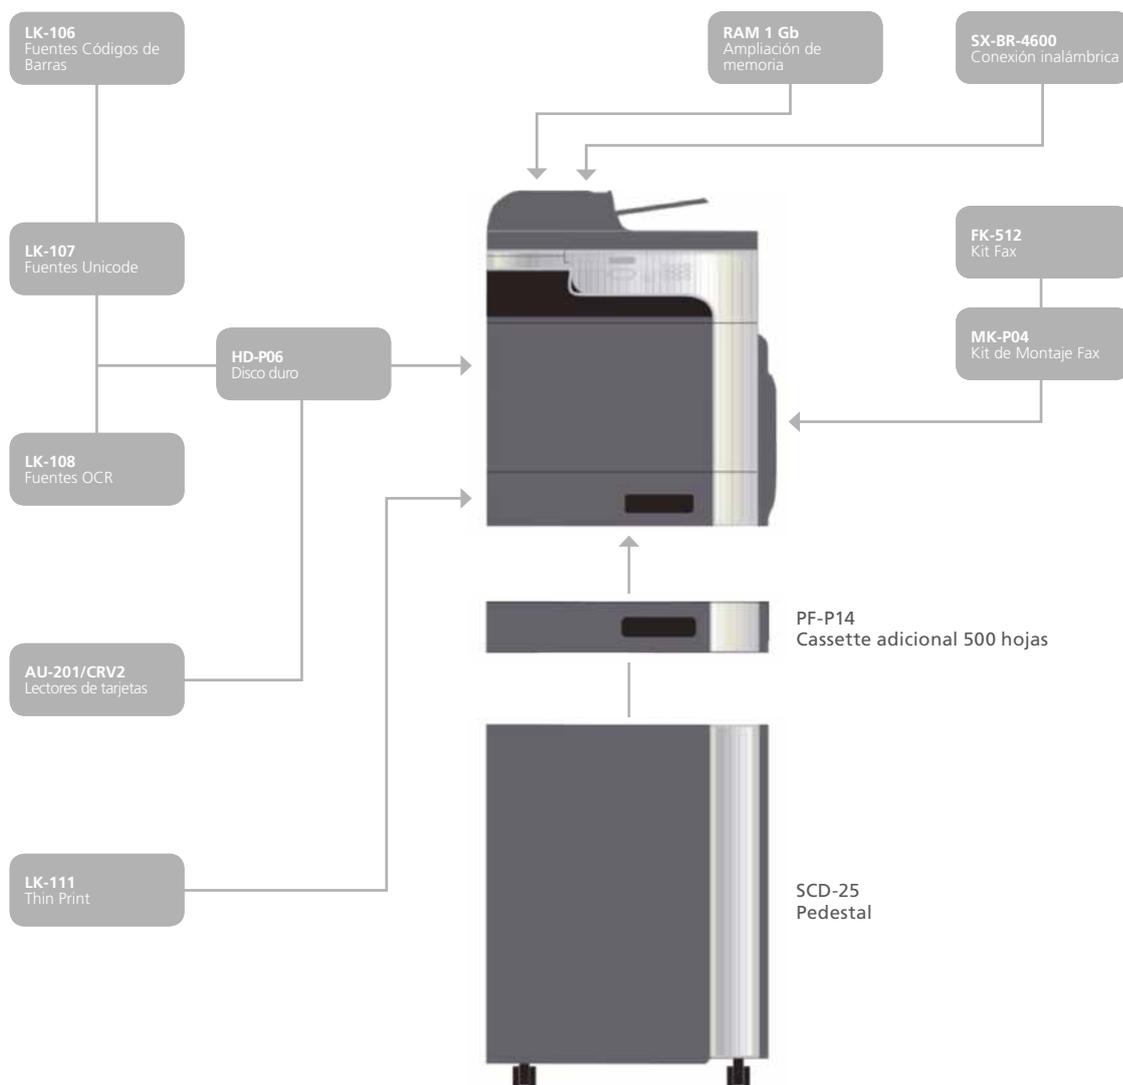

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ESPECIFICACIONES

<b>Memoria</b>	1 Gb (estandar) 2 Gb (opcional)
<b>Disco duro</b>	320 Gb (opcional)
<b>Conexiones estandar</b>	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T; USB 2.0
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP, HTTPS
<b>Tipos de trama</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Alimentador automático de originales</b>	RADF; Hasta 50 originales; A6-A4; 50-110 gr/m <sup>2</sup>
<b>Formatos de papel</b>	A6-A4; formatos personalizados
<b>Gramajes de papel aceptados</b>	60-210 gr/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de papel (hojas)</b>	Estandar: 350 hojas - Máx.: 850 hojas
<b>Cassettes estándar</b>	Bandeja 1: 250 hojas; A6-A4; 60-210 gr/m <sup>2</sup> Bypass manual: 100 hojas; A6-A4; formatos personalizados 60-210 gr/m <sup>2</sup>
<b>Cassette opcional</b>	Bandeja 2: 500 hojas; A4; 60-90 gr/m <sup>2</sup>
<b>Duplex</b>	A4; 60-210 gr/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de salida</b>	Máx.: 150 hojas
<b>Volumen mensual recomendado (impresión / copia)</b>	6.500 páginas
<b>Volumen mensual máximo</b>	120.000 páginas
<b>Consumo eléctrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz - Inferior a 1,2 kW
<b>Dimensiones (LxAxH) mm</b>	447 x 544 x 500 mm
<b>Peso Kg</b>	Aprox. 30 Kg

## IMPRESORA

<b>Resolución de impresión (ppp)</b>	1.200x1.200 PPP
<b>Lenguaje de Impresión</b>	PCL 5e/c PostScript3 PDF 1.7 XPS (1)
<b>Sistemas operativos</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 / 2008 (32/64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
<b>Fuentes</b>	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Latin
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión directa de formatos TIFF, XPS, PDF y JPEG; XPS y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; combinación; n-up; poster; superposición; marca de agua

## FAX (OPCIONAL)

<b>Fax</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmisión Fax</b>	Análogica PC-Fax
<b>Resolución de Fax</b>	Máx. 600x600 ppp (ultra-fino)
<b>Compresión de Fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem (Kbps)</b>	Hasta 33,6 kbps
<b>Destinos</b>	250 (compartidos con escaneado) ; soporta LADP
<b>Funciones de Fax</b>	Reenvío; programación hora de transmisión; PC-Fax

## COPIADORA

<b>Proceso de copiado</b>	Láser, electrostático indirecto
<b>Velocidad de copia/impresión A4 mono</b>	Hasta 31 ppm
<b>Velocidad de copia/impresión A4 color</b>	Hasta 31 ppm
<b>Velocidad Duplex A4 mono</b>	Hasta 31 ppm
<b>Velocidad Duplex A4 color</b>	Hasta 31 ppm
<b>Primera copia mono (seg.)</b>	13 seg.
<b>Primera copia color (seg.)</b>	15 seg.
<b>Precalentamiento (seg.)</b>	Aprox. 36 seg.
<b>Resolución de copia (ppp)</b>	600x600 ppp
<b>Gradaciones</b>	256 niveles
<b>Multicopia</b>	1-99
<b>Formato de originales</b>	A6 - A4
<b>Zoom</b>	25% - 400% en pasos del 1%; zoom automático
<b>Funciones de copia</b>	Duples, Copia de Tarjetas de identificación, 2 en 1, 4 en 1, poster ajustes de densidad

## ESCANER

<b>Velocidad de escaneado color (ipm)</b>	Hasta 30 ipm
<b>Velocidad de escaneado mono (ipm)</b>	Hasta 30 ipm
<b>Resolución de escaneado</b>	Máx. 600x600 ppp
<b>Modos de escaneado</b>	Escaneado a e-Mail (Scan to me) Escaneado a SMB (Scan to home) Escaneado a FTP Escaneado a USB Escaneado a Disco duro Escaneado a DWPS Escaneado TWAIN en red
<b>Formatos de archivo</b>	TIFF, PDF, PDF Compacto, JPEG, XPS
<b>Destinos de escaneado</b>	250 (compartidos con Fax): Soporta LDAP

## OPCIONES

<b>PF - P14 Cassette adicional</b>	A4, 500 hojas, 60-90 gr/m <sup>2</sup>
<b>SCD-25 Pedestal</b>	Pedestal
<b>HD-P06 Disco duro</b>	Disco duro 320 Gb
<b>Expansión de Memoria</b>	1 Gb
<b>SX-BR-4600</b>	Red inalámbrica
<b>AU-201 Lector de Tarjetas ID</b>	Lector de tarjetas de autenticación
<b>FK-512 Fax</b>	Tarjeta de fax
<b>MK-P04 Kit instalación Fax</b>	Kit de instalación Fax
<b>LK-106 Códigos de Barras</b>	Fuentes códigos de barras
<b>LK-107 Fuentes Unicode</b>	Fuentes Unicode
<b>LK-108 OCR A/B</b>	Fuentes OCR
<b>LK-111 Thin Print</b>	Compatibilidad Thin Print

## FUNCIONES DE SEGURIDAD

<b>Seguridad</b>	ISO 15408 EAL3 (en trámite), filtrado IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TSL1.0 comunicación en red; Ipsec; IEEE 802.1x support; autenticación de usuarios; impresión segura; grabado de disco duro (8 tipos); encriptado de datos en disco duro
------------------	---

Las prestaciones de los productos están condicionadas a un uso apropiado bajo condiciones óptimas. Derecho reservado de modificar las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. La d-Color MF3100 es un producto distribuido por Olivetti S.p.A. (11/14) Código: 29342-00-w